



Système de fixation Zeta



Données techniques	Zeta
Applications	Toit incliné
Couverture du toit	Au choix
Inclinaison du toit	Entre 16° et 45°
Modules photovoltaïques	Non cadré
Structure de la toiture	Construction à liteaux ou coffrage complet
Hauteur du bâtiment	12m max
Charge due à la neige	0,7 kN/m ² max
Charge due à l'action du vent	32 m/s max
Dimensions des liteaux	40 x 60 mm min.
Epaisseur du coffrage complet	27 mm min.


Zeta intégration au bâti - Intégration à 100 % pour les modules cadrés

- Intégration complète pour tout genre de panneaux cadrés
- Sur toiture inclinée à partir de 16°
- Pour bâtiments neufs ou anciens et tous types de couvertures
- Eligible au tarif de 0,58 € par kW/h applicable au 01.01.11 pour installations <3 kW
- Système PV remplace toiture existante
- Hauteur minimale du système pour répondre aux exigences du CEIAB
- Liberté de disposition et esthétique visuelle
- Etanchéité à 100% même sans pare-vapeur
- Profilés alu courts avec « système de clic » breveté et éprouvé du Kappa pour prise en main facilitée et installation rapide
- Profilé vertical fonctionne comme gouttière qui ramène l'eau vers le bas
- Profilé horizontal étanche le système à la transition entre les lignes de panneaux

Zeta est un système de toiture intégré pour modules PV. Il permet une intégration directe de modules PV cadrés dans la toiture, quelle que soit la couverture du toit. Tous les éléments sont préfabriqués conformément à votre commande et remplacent l'ancienne couverture de toit.

Le système Zeta est monté sur le lattis présent ou, le cas échéant, sur le nouveau lattis de la structure du toit. La toiture peut ainsi être couverte totalement ou en partie par des modules PV.

Le système de toiture intégré Zeta est conçu exclusivement pour recevoir des modules PV non cadrés. Toute autre application est considérée non conforme.

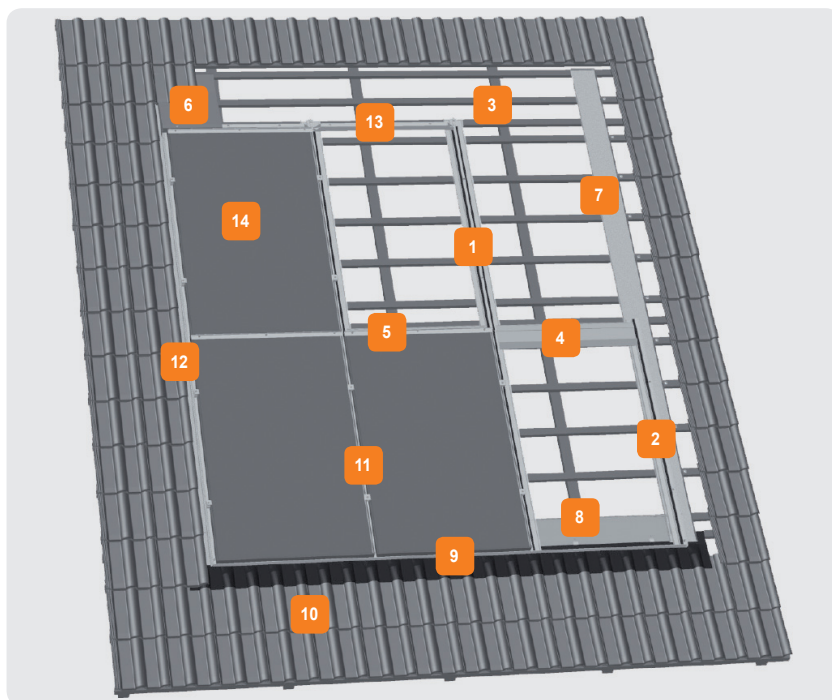

1	Profilé de support intermédiaire (bas / milieu)
2	Profilé de support latéral (droit / gauche ; bas / milieu)
3	Sabot inférieur
4	Tôle inférieure
5	Profilé horizontal
6	Tôle d'abergement supérieur
7	Tôle d'abergement latéral
8	Tôle d'abergement inférieur
9	Tôle par-vent
10	Bande d'étanchéité
11	Fixation inter-modules
12	Fixation exter-modules
13	Profilé de caisson supérieur
14	Module

Besoin de plus d'informations ?
Contactez-nous dès maintenant !

Internet : <http://www.elysun.fr>
E-mail : contact@elysun.fr
Tél : 0970 447 464